




Spot R-50



Светодиодный прожектор Spot R-50

Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 50 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 190x223 мм.

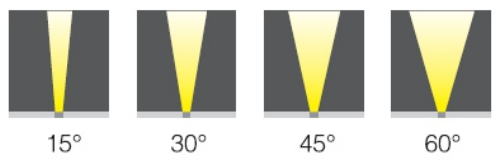

Spot R-50-XXX-XX-XXXX-XXX


| | | | |
|-----|----|------|------------|
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 45 | | |
| | 60 | | |

Spot R-25



Светодиодный прожектор Spot R-25

Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 25 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 130x176 мм.

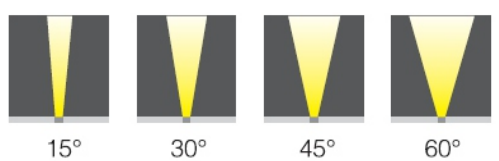

Spot R-25-XXX-XX-XXXX-XXX

| | | | |
|-----|----|------|------------|
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 40 | | |
| | 60 | | |


Серия Spot C

Spot R-50



Светодиодный прожектор Spot C-50

Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 50 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 190x190x265 мм.

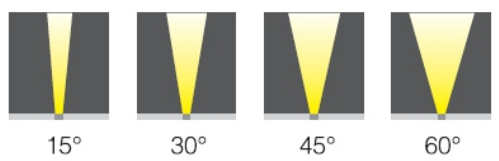

Spot C-50-XXX-XX-XXXX-XXX


| | | | |
|-----|----|------|------------|
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 45 | | |
| | 60 | | |

Spot R-25



Светодиодный прожектор Spot C-25


Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 25 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 150x150x218 мм.

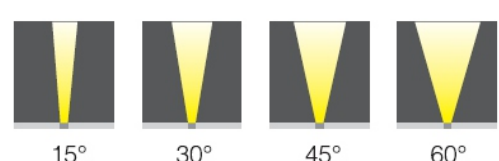

Spot C-25-XXX-XX-XXXX-XXX


| | | | |
|-----|----|------|------------|
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 40 | | |
| | 60 | | |

Duo R-50



Светодиодный прожектор Duo R-50


Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 50 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 190x223 мм.

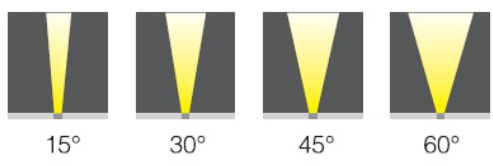

Spot R-50-XXX-XX-XXXX-XXX


| | | | |
|-----|----|------|------------|
| | | | |
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 45 | | |
| | 60 | | |

Duo R-25



Светодиодный прожектор Duo R-25

Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 25 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 130x176 мм.

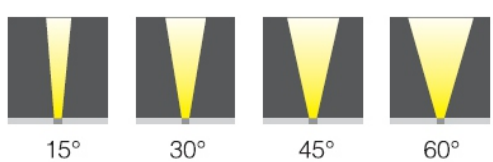

Spot R-25-XXX-XX-XXXX-XXX

| | | | |
|-----|----|------|------------|
| | | | |
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 40 | | |
| | 60 | | |


Серия ARC Cubo

ARC Cubo L



Светодиодный прожектор ARC Cubo L


Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 100 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 200×200×170 мм.

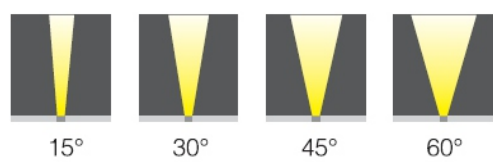

ARC Cubo L-XXX-XX-XXXX-XXX


| | | | |
|-----|----|------|------------|
| | | | |
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 45 | | |
| | 60 | | |

ARC Cubo Mini



Светодиодный прожектор ARC Cubo Mini


Пржектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 24 В
 Потребляемая мощность 10 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 53×53×72 мм

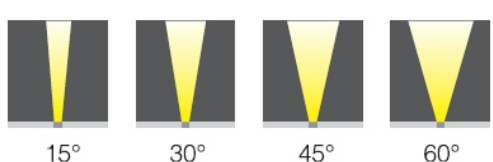

ARC Cubo Mini-XXX-XX-XXXX-XXX


| | | | |
|----|----|------|--------|
| | | | |
| 24 | 10 | RGB | DMX512 |
| | 17 | RGBW | PWM |
| | 25 | W | |
| | 30 | WW | |
| | 40 | | |
| | 60 | | |

Led bollard SP 600-1




Светодиодный прожектор SP 600-1

Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 10 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 600x 120 x 120 мм

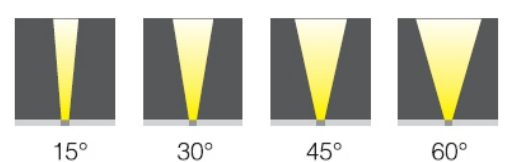



SP 600-1-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40
 | 60

Led bollard SP 600-2




Светодиодный прожектор SP 600-2

Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 20 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 600x 120 x 120 мм

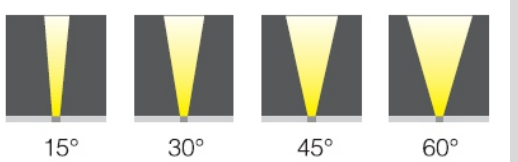


SP 600-2-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40
 | 60

Led bollard MA 650-1



Светодиодный прожектор MA 650-1


Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 20 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 650x 180 x 180 мм

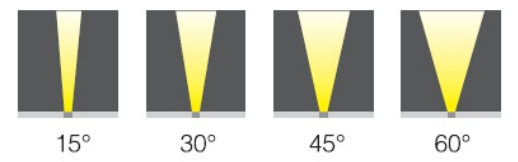

MA 650-1-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40
 | 60




Accent Led 2-15




Светодиодный прожектор AL 1-15

Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 10 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: D68*300H мм

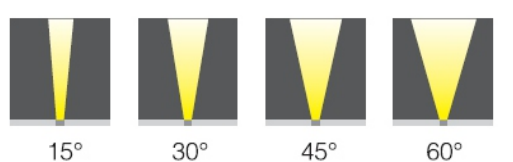


AL 2-15-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40
 | 60

Accent Led 1-15




Светодиодный прожектор AL 1-15

Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 20 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: D68*150H мм

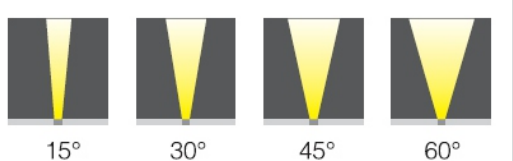


AL 1-15-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40
 | 60

Accent Led V1-15



Светодиодный прожектор AV 1-15

Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 20 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: х 68 х 180 мм

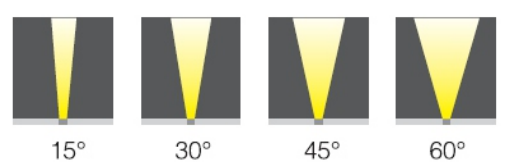

AV- 1-15-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40
 | 60



DLM-18

Светодиодный прожектор DLM-18



Прожектор всепогодного исполнения для ландшафтной и архитектурной подсветки.
 Оптика 10/17/25/30/45/60 Град.
 Напряжение питания 220 или 24 В
 Потребляемая мощность 18 Вт
 Степень защиты – Ip65
 Размеры: 145 x 128 x 128 мм

DLM-18-XXX-XX-XXXX-XXX
 | 24 | 10 | RGB | DMX512
 | 220 | 17 | RGBW | DMX512/RDM
 | 25 | W
 | 30 | WW
 | 40 |
 | 60 |

